35011569 ver.02 2-01 C10-017

BUFFALO

HDS-PXU2 シリーズ

はじめにお読みください

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

注意

●本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください
本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●パスワードは厳重に管理してください
暗号化機能を有効にした場合、パスワードを忘れると、本製品に保存したデータは一切取り出せません。また、パスワードが第三者に知られた場合、本製品内のデータを取り出される恐れがあります。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク（本製品）.......... 1台

□USB延長ケーブル.......... 1本

☑はじめにお読みください（本紙）.......... 1枚

パワー・アクセスランプ（青）
電源ON時 ：点灯
アクセス ：点滅
電源OFF時：消灯

ロックランプ（白）
パスワード入力前：ゆるやかに点滅
パスワード入力後：点灯
電源OFF時 ：消灯

USBコネクター

USBケーブル

ポケット
※USBコネクターを収納します。
USBケーブル使用時は、ここから引き出してください。
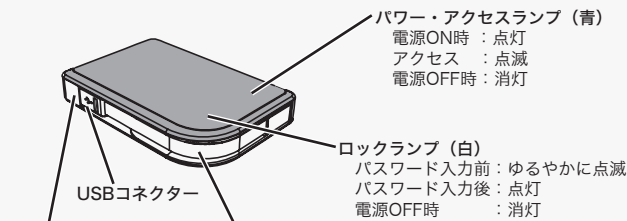
※USBケーブルは、本製品に装着されています。

⚠注意 **本製品に物を立てかけないでください。**
転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。
熱がこもると故障の原因となります。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

本製品の特長

●本製品に保存したデータは、パスワードで保護

本製品を接続すると、「MANAGE_DRV」が認識されます。MANAGE_DRV は認証用のドライブで、本製品のパスワード認証に使用します（データの保存はできません）。パスワード認証を行うと、通常のハードディスクと同様にデータの移動、コピー、削除などを行える「USER_DRV」が認識されます。パスワード認証しないとUSER_DRV は見えませんので、他の人に閲覧、削除、編集されることを防止できます。
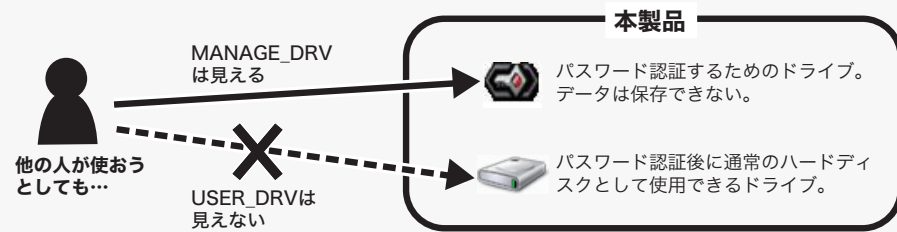
●暗号化機能を搭載

本製品は、暗号化機能を搭載したハードディスクです。本製品に保存するデータは、特別な操作をすることなく自動的に暗号化後に保存されます。

Step.1 パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、USBケーブルでパソコンと本製品を接続します。

2 本製品のポケットから、USB ケーブルを矢印の方向に引き出します。
※USB ケーブルは、出荷時に本製品に装着されています。

3 USBケーブルで本製品とパソコンを接続します。
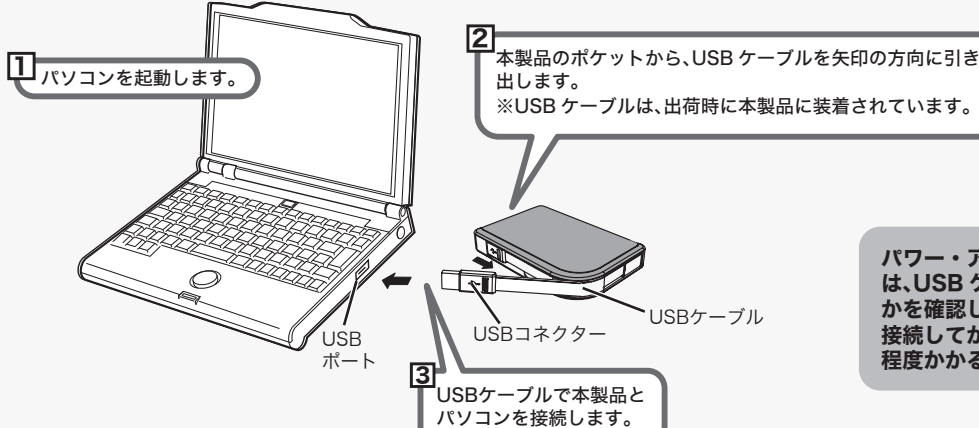
パワー・アクセスランプが点灯しない場合は、USB ケーブルが正しく接続されているかを確認してください（本製品をパソコンに接続してからランプが点灯するまで、20 秒程度かかることがあります）。

Step.2 パスワードを設定する

本製品のパスワードを設定します。

1 ［コンピュータ（マイコンピュータ）］内の［MANAGE_DRV］をダブルクリックします。

2 「Password.exe」をダブルクリックします。

3
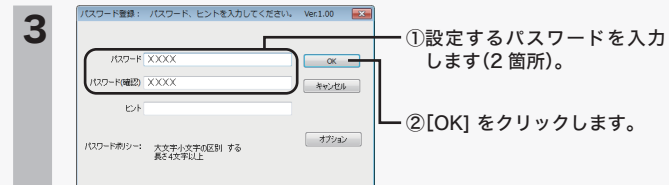
※ヒントを入力すると、パスワード認証画面でヒントが表示されます。ヒントを表示させたい場合に入力してください（ヒントを入力しなくてもパスワードを設定できます）。

以上で本製品のセットアップは完了です。

メモ

4GB 以上の大容量ファイルを保存する方へ
画面で見るマニュアルを参照して、本製品を NTFS 形式でフォーマットしてください。出荷時状態は、FAT32 形式で初期化されているため、1 ファイル 4GB 以上のファイルは保存できません（FAT32 形式の仕様です）。NTFS 形式で初期化すると、4GB 以上のファイルも保存できるようになります。
※フォーマット手順は、画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」をご参照ください。

パスワード認証方法

本製品を使用するには、パスワード認証が必要です。以下の手順でパスワード認証してお使いください。

1 本製品をパソコンに接続します。

2 ［コンピュータ（マイコンピュータ）］内の［MANAGE_DRV］をダブルクリックします。

3 「Password.exe」をダブルクリックします。

4 ①パスワードを入力します。
②[OK] をクリックします。
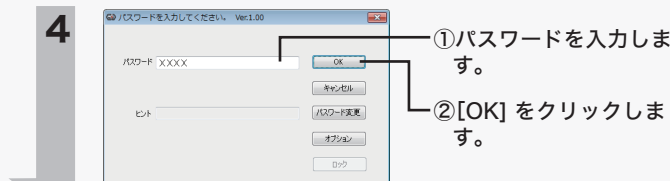
以上でパスワード認証は完了です。

「USER_DRV」が認識されます。USER_DRV は、通常のハードディスクと同じようにデータの移動、コピー、削除などを行えます。

メモ

AutoRun 機能のご案内
AutoRun 機能を使用すると、本製品をパソコンに接続した時に自動でパスワード認証画面を表示させることができます。AutoRun 機能は、裏面をご覧ください。

パスワードの変更

パスワードを変更する場合は、以下の手順で行ってください。

1 本製品をパソコンに接続します。

2 ［コンピュータ（マイコンピュータ）］内の［MANAGE_DRV］をダブルクリックします。

3 「Password.exe」をダブルクリックします。

4 [パスワード変更] をクリックします。
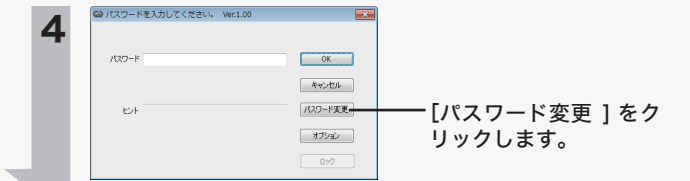
5 ①現在のパスワードを入力します。
②新しいパスワードを入力します（2 箇所）。
③[OK] をクリックします。
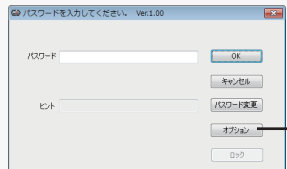
※ヒントを入力すると、パスワード認証画面で入力したヒントが表示されます。ヒントを表示させたい場合に、入力してください（ヒントを入力しなくてもパスワードを設定できます）。

以上でパスワードの変更は完了です。

AutoRun機能について

本製品には、パソコンに接続したときに自動でパスワード認証画面を表示させる「AutoRun 機能」があります。AutoRun 機能を有効にするには、以下の手順でパソコンに AutoRun 機能をインストールしてください。

※AutoRun 機能を有効にしたいパソコン全てにインストールしてください。インストールしていないパソコンでは、AutoRun 機能は動作しません。

❶ 本製品をパソコンに接続します。
※パスワード認証の画面が表示されたら、既に AutoRun 機能が有効になっています。

❷ コンピュータ(マイコンピュータ)にある「MANAGE_DRV」( ) をダブルクリックします。

❸ 「Password.exe」( )をダブルクリックします。

❹ [オプション]をクリックします。

❺

[AutoRun 機能]をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。
インストールが完了すると、タスクトレイにアイコン( )が追加され、AutoRun 機能が有効になります。

※タスクトレイのアイコン( )を右クリックすると、AutoRun 機能の設定やアンインストールが行えます。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

⚠注意 **手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。**

❶ タスクトレイのアイコン(または)をクリックします。

❷ 「USB 大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。

クリックします。
USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:) を安全に取り外します
18:43

以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

※上記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから本製品を取り外してください。

初期化するときは？

本製品を初期化して、出荷時状態に戻すことができます。初期化するときは、パスワード認証画面から[オプション]→[完全初期化]の順にクリックしてください。

※本製品に保存されているデータは、全て消去されます。必要なデータがある場合は、初期化する前にパソコンなどへデータを移動してください。

画面で見るマニュアルについて

画面で見るマニュアルには、使用上の注意やフォーマット手順など、本紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

※付属ソフトウェアの概要やインストール手順は、「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。ソフトウェアの使いかたは、各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。各マニュアルは、以下の手順で表示できます。

❶ 本製品をパソコンに接続します。
※パスワード認証の画面が表示された場合は、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、画面右上の [×] をクリックして画面を閉じてください。

❷ コンピュータ(マイコンピュータ)にある「MANAGE_DRV」( ) をダブルクリックします。

❸ 「BUFFALO」フォルダーをダブルクリックします。

❹ 「DriveNavi.exe」( )をダブルクリックします。
ドライブナビゲーターが起動します。
※Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と表示されたら、[はい] をクリックしてください。
※Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。

❺

[マニュアルを読む] をクリックします。

❻ 表示したいマニュアルを選択し、[閲覧する] をクリックします。

以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。
※画面で見るマニュアル(PDF ファイル)を読むには、Adobe Reader がインストールされている必要があります。Adobe Reader は、❻ の画面からインストールできます。
※Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。
※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

●本製品を使用した後は、必ずパソコンから取り外してください。
本製品の USER_DRV は、パソコンから取り外したときにロックされます。パソコンから取り外さずに、パソコンを再起動したり、ユーザー切り替えを行っても、ロックがかからないことがあります。

●本製品が認識されない場合は、USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。
万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製　販売会社ラネクシー) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

本製品について
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

表示	意味
⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

△ ⃠ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

記号	意味
△	警告・注意を促す内容を示します。（例：感電注意)
⃠	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：分解禁止）
●	しなければならない行為を示します。（例：プラグをコンセントから抜く）

⚠ 警告

強制 **本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。**

分解禁止 **本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。**
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

禁止 **AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。**
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

強制 **電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。**
差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

禁止 **電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。**
・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。
・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
・極端に折り曲げないでください。
・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

強制 **電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。**
さわってけがをする恐れがあります。

禁止 **濡れた手で本製品に触れないでください。**
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

電源プラグを抜く **煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。**
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

水場での使用禁止 **風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。**
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

電源プラグを抜く **本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。**
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

禁止 **USB ケーブルは、本製品付属のものまたは弊社製のものをご使用ください。**
本製品付属または弊社製以外の USB ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

強制 **小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。**

⚠ 注意

禁止 **ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源を OFF にしたり、リセットしたりしないでください。**
データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制 **静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。**
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

禁止 **本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。**
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

禁止 **次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。**
・強い磁界、静電気が発生するところ
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ
→故障の原因となります。
・振動が発生するところ
→けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ
→故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のこもるところ
→故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危険があるところ
→故障や感電の原因となります。

強制 **パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。**

強制 **本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータを MO ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。**
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制 **各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。**
故障の原因となります。

禁止 **本製品の上に物を置かないでください。**
傷がついたり、故障の原因となります。

禁止 **通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。**
故障の原因となります。

禁止 **本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。**

禁止 **ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピーディスク、MO ディスク等)にバックアップしてください。**
とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。
・誤った使い方をしたとき
・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
・故障、修理などのとき
・パソコンの電源スイッチを OFF にした直後に、すぐに電源スイッチを ON にしたとき
・天災による被害を受けたとき
上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止 **シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。**
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

禁止 **アクセスランプが点滅している間は、電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。**

強制 **本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。**
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC ハローバッファロー **86886.jp** (http://www 不要)　　ハローバッファロー 86886.jp 検索

● **インターネット (E メール)：** ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様 PC ハローバッファロー **86886.jp/mail/** (http://www 不要)
法人のお客様 PC ハローバッファロー **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

● **電話：** お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1, ご使用の弊社製品名　2, パソコンの型番　3,OS のバージョン　4, トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は弊社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。

個人のお客様窓口 **050−3163−1825**
9:30〜19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 **050−3163−2000**
9:30〜12:00　13:00〜17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC ハローバッファロー **86886.jp/shuri/** (http://www 不要)
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 (備品販売窓口)

ユーザー登録　PC ハローバッファロー **86886.jp/user/** (http://www 不要)
ダウンロードの代行サービス (有料)　PC ハローバッファロー **86886.jp/bihin/** (http://www 不要)
AC アダプター、ケーブル、その他付属品
PC **http://www.buffalo-direct.com**　バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2（サクサク)』をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。
PC **http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar**　SAK2 (サクサク) 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター）

HDS-PXU2シリーズ　はじめにお読みください
2010年9月24日 第2版発行　発行 株式会社バッファロー